sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com


O-RING (JIS)
O型圈（日标）


TRADITIONAL P SERIES (DYNAMIC)

生产材料：材料物性表中所有橡胶

Production material:

All rubber in the material property table





NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
P3	2.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P4	3.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P5	4.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P6	5.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P7	6.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P8	7.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P9	8.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P10	9.8+/-0.12	1.9+/-0.076
P10A	9.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P11	10.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P11.2	11+/-0.12	2.4+/-0.076
P12	11.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P12.5	12.3+/-0.12	2.4+/-0.076
P13	12.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P14	13.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P15	14.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P16	15.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P17	16.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P18	17.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P19	18.8+/-0.12	2.4+/-0.076
P20	19.8+/-0.15	2.4+/-0.076
P21	20.8+/-0.15	2.4+/-0.076
P22	21.8+/-0.15	2.4+/-0.076
P22A	21.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P22.4	22.1+/-0.15	3.5+/-0.10
P24	23.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P25	24.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P25.5	25.2+/-0.15	3.5+/-0.10
P26	25.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P28	27.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P29	28.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P29.5	29.2+/-0.15	3.5+/-0.10
P30	29.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P31	30.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P31.5	31.2+/-0.15	3.5+/-0.10


NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
P33	32.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P34	33.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P35	34.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P35.5	35.2+/-0.15	3.5+/-0.10
P36	35.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P38	37.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P39	38.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P40	39.7+/-0.15	3.5+/-0.10
P41	40.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P42	41.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P44	43.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P45	44.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P46	45.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P48	47.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P49	48.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P50	49.7+/-0.25	3.5+/-0.10
P48A	47.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P50A	49.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P52	51.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P53	52.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P55	54.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P56	55.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P58	57.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P60	59.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P62	61.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P63	62.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P65	64.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P67	66.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P70	69.6+/-0.25	5.7+/-0.15
P71	70.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P75	74.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P80	79.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P85	84.6+/-0.40	5.7+/-0.016
P90	89.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P95	94.6+/-0.40	5.7+/-0.15

NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
P100	99.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P102	101.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P105	104.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P110	109.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P112	111.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P115	114.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P120	119.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P125	124.6+/-0.40	5.7+/-0.15
P130	129.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P132	131.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P135	134.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P140	139.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P145	144.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P150	149.6+/-0.60	5.7+/-0.15
P150A	149.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P155	154.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P160	159.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P165	164.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P170	169.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P175	174.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P180	179.5+/-0.60	8.4+/-0.15
P185	184.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P190	189.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P195	194.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P200	199.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P205	204.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P209	208.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P210	209.5+/-0.80	8.4+/-0.031
P215	214.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P220	219.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P225	224.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P230	229.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P235	234.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P240	239.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P245	244.5+/-0.80	8.4+/-0.15

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com

O-RING (JIS)
O型圈（日标）

TRADITIONAL P SERIES (DYNAMIC)
TRADITIONAL G SERIES (STATIC)
生产材料：材料物性表中所有橡胶
Production material:
All rubber in the material property table

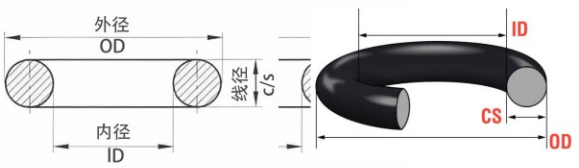

NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
P255	254.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P260	259.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P265	264.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P270	269.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P275	274.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P280	279.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P285	284.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P290	289.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P295	294.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P300	299.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P305	304.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P310	309.5+/-0.80	8.4+/-0.15
P315	314.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P320	319.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P335	334.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P340	339.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P350	349.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P355	354.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P360	359.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P375	374.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P380	379.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P385	384.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P390	389.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P400	399.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P410	409.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P420	419.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P440	439.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P450	449.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P470	469.5+/-1.00	8.4+/-0.15
P480	479.5+/-1.00	8.4+/-0.15


NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
G25	24.4+/-0.15	3.1+/-0.10
G30	29.4+/-0.15	3.1+/-0.10
G35	34.4+/-0.15	3.1+/-0.10
G40	39.4+/-0.15	3.1+/-0.10
G45	44.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G50	49.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G55	54.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G60	59.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G65	64.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G70	69.4+/-0.25	3.1+/-0.10
G75	74.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G80	79.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G85	84.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G90	89.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G95	94.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G100	99.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G105	104.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G110	109.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G115	114.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G120	119.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G125	124.4+/-0.40	3.1+/-0.10
G130	129.4+/-0.60	3.1+/-0.10
G135	134.4+/-0.60	3.1+/-0.10
G140	139.4+/-0.60	3.1+/-0.10
G145	144.4+/-0.60	3.1+/-0.10
G150	149.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G155	154.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G160	159.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G165	164.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G170	169.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G175	174.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G180	179.3+/-0.60	5.7+/-0.15
G185	184.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G190	189.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G195	194.3+/-0.80	5.7+/-0.15


NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
G200	199.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G205	204.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G210	209.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G215	214.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G220	219.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G225	224.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G230	229.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G235	234.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G240	239.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G245	244.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G250	249.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G255	254.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G260	259.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G265	264.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G270	269.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G280	279.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G285	284.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G290	289.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G300	299.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G305	304.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G310	309.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G315	314.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G320	319.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G325	324.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G330	329.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G335	334.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G340	339.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G345	344.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G350	349.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G355	354.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G360	359.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G365	364.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G370	369.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G375	374.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G380	379.3+/-0.80	5.7+/-0.15

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com

O-RING (JIS)
O型圈（日标）

TRADITIONAL G SERIES (STATIC)
TRADITIONAL S SERIES
生产材料：材料物性表中所有橡胶
Production material:
All rubber in the material property table





NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
G385	384.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G390	389.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G395	394.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G400	399.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G405	404.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G410	409.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G415	414.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G420	419.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G425	424.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G430	429.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G435	435.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G440	439.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G445	444.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G450	449.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G455	454.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G460	459.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G465	464.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G470	469.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G475	474.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G480	479.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G485	484.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G490	489.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G495	494.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G500	499.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G510	509.3+/-0.80	5.7+/-0.15
G520	519.3+/-0.80	5.7+/-0.15

NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
S3	2.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S4	3.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S5	4.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S6	5.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S7	6.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S8	7.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S9	8.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S10	9.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S11.2	10.7+/-0.15	1.5+/-0.10
S12	11.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S12.5	12+/-0.15	1.5+/-0.10
S14	13.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S15	14.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S16	15.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S18	17.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S20	19.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S22	21.5+/-0.15	1.5+/-0.10
S22.4	21.9+/-0.15	2+/-0.10
S24	23.5+/-0.15	2+/-0.10
S25	24.5+/-0.15	2+/-0.10
S26	25.5+/-0.15	2+/-0.10
S28	27.5+/-0.15	2+/-0.10
S29	28.5+/-0.15	2+/-0.10
S30	29.5+/-0.15	2+/-0.10
S31.5	31+/-0.15	2+/-0.10
S32	31.5+/-0.15	2+/-0.10
S34	33.5+/-0.15	2+/-0.10
S35	34.5+/-0.15	2+/-0.10
S35.5	35+/-0.15	2+/-0.10
S36	35.5+/-0.15	2+/-0.10
S38	37.5+/-0.15	2+/-0.10
S39	38.5+/-0.15	2+/-0.10
S40	39.5+/-0.15	2+/-0.10
S42	41.5+/-0.25	2+/-0.10
S44	43.5+/-0.25	2+/-0.10

NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
S45	44.5+/-0.25	2+/-0.10
S46	45.5+/-0.25	2+/-0.10
S48	47.5+/-0.25	2+/-0.10
S50	49.5+/-0.25	2+/-0.10
S53	52.5+/-0.25	2+/-0.10
S55	54.5+/-0.25	2+/-0.10
S56	55.5+/-0.25	2+/-0.10
S60	59.5+/-0.25	2+/-0.10
S63	62.5+/-0.25	2+/-0.10
S65	64.5+/-0.25	2+/-0.10
S67	66.5+/-0.25	2+/-0.10
S70	69.5+/-0.25	2+/-0.10
S71	70.5+/-0.40	2+/-0.10
S75	74.5+/-0.40	2+/-0.10
S80	79.5+/-0.40	2+/-0.10
S85	84.5+/-0.40	2+/-0.10
S90	89.5+/-0.40	2+/-0.10
S95	94.5+/-0.40	2+/-0.10
S100	99.5+/-0.40	2+/-0.10
S105	104.5+/-0.40	2+/-0.10
S110	109.5+/-0.40	2+/-0.10
S112	111.5+/-0.40	2+/-0.10
S115	114.5+/-0.40	2+/-0.10
S120	119.5+/-0.40	2+/-0.10
S125	124.5+/-0.40	2+/-0.10
S130	129.5+/-0.60	2+/-0.10
S132	131.5+/-0.60	2+/-0.10
S135	134.5+/-0.60	2+/-0.10
S140	139.5+/-0.60	2+/-0.10
S145	144.5+/-0.60	2+/-0.10
S150	149.5+/-0.60	2+/-0.10


sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com


O-RING (JIS)
O型圈（日标）

TRADITIONAL V SERIES (VACUUM)

生产材料：材料物性表中所有橡胶

Production material:
All rubber in the material property table





NO.	内径(ID) mm	线径(C/S) mm
V15	14.5+/-0.15	4+/-0.10
V24	23.5+/-0.15	4+/-0.10
V34	33.5+/-0.15	4+/-0.10
V40	39.5+/-0.15	4+/-0.10
V55	54.5+/-0.25	4+/-0.10
V70	69+/-0.25	4+/-0.10
V85	84+/-0.40	4+/-0.10
V100	99+/-0.40	4+/-0.10
V120	119+/-0.40	4+/-0.10
V150	148.5+/-0.60	4+/-0.10
V175	173+/-0.60	4+/-0.10
V225	222.5+/-0.80	6+/-0.15
V275	272+/-0.80	6+/-0.15
V325	321.5+/-1.0	6+/-0.15
V380	376+/-1.0	6+/-0.15
V430	425.5+/-1.2	6+/-0.15
V480	475+/-1.2	10+/-0.3
V530	524.5+/-1.60	10+/-0.3
V585	579+/-1.60	10+/-0.3
V640	633.5+/-1.60	10+/-0.3
V690	683+/-1.60	10+/-0.3
V740	732.5+/-2.00	10+/-0.3
V790	782+/-2.00	10+/-0.3
V845	836.5+/-2.00	10+/-0.3
V950	940.5+/-2.50	10+/-0.3
V1055	1044+/-3.00	10+/-0.3

